

Plaques insonorisantes

Sound Deadening Pads



Plaques insonorisantes flexibles composées d'un mélange de bitume, d'élastomères et de mastics procurant une excellente flexibilité et une grande simplicité d'application dans toutes parties du capot moteur des véhicules.

Part N°: 34652 33 Sound Deadening Pads

Caractéristiques & avantages

- Remplace les plaques d'origine endommagées.
- Extrêmement flexibles – s'adapteront aux contours de la carrosserie.
- Auto adhésives elles adhéreront au métal nu ou peint.
- Bonnes caractéristiques d'insonorisation.
- Large plage thermique opérationnelle.
- Compatible avec la plupart des peintures automobiles.
- Perforées pour plus de facilité d'utilisation.


Applications

Les plaques insonorisantes sont utilisées sur des parties de carrosserie soumises à des vibrations. Particulièrement adaptées aux applications nécessitant une grande flexibilité même à faible température. Appliquer à température ambiante.

Automobile, engins agricoles, électroménager, ascenseurs, équipements métalliques, éviers etc.

Instructions

1. Bien nettoyer la surface métallique avec Acrysol et laisser sécher.
2. Si nécessaire, découper la plaque à la dimension désirée, ôter le film et mettre en place.
3. Peindre si nécessaire.

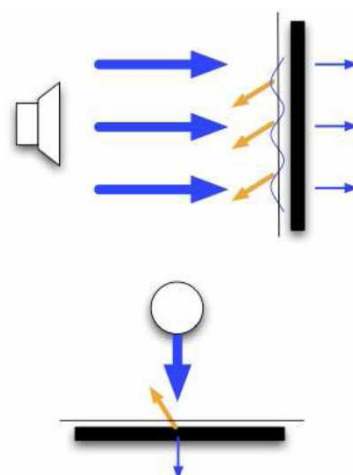

DS339

Trucs & Astuces

Le produit doit être appliqué à une température de 20° C minimum. Il est important que la surface du matériel où la plaque va être appliquée soit propre et exempte de graisse et de saleté.



Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Sound Deadening Pads

Informations techniques

Apparence	Plaque acrylique modifié sans solvant	Adhésion/poids:	50g/cm ²
Application face finition	Adhésif protégé d'un liners silicone	Adhésion sur polyester 23 microns:	min 7N/cm
Densité	1.7 – 1.9 g./cc	Adhésivité polyester 23 microns:	min 3N/cm
Poids au m²	3-10 kg/m ²	Résistance thermique:	100°C en continu
Tolérance charge	± 10%	Température de conservation	+10 à +35 °C
Température op.	-20/+80°C	Conservation maxi	6 mois
Flexibilité cylindre 20mm	température ≥ -20°C	Code douane	4005 91 00
Vitesse de combustion	v<20mm/min (UNI ISO 3795/VSS 302)	Dimensions	50 cm X 25 cm
Inflammabilité	Class / SE (FM VSS - 302)	Couleur	Noir
Adhésion au toucher	≤ 10cm (ASTM D 3121 à T - 23° C)	Conditionnement	20 plaques par boîte
Epaisseur	1.2-5.5mm		
Shore A/15:	65 +/- 10% (UNI EN ISO 868)		

Produits associés

Acrysol, Speedy 500

Segments Marché

Primaire



Secondaire



Données sécurité

Ce produit n'est pas soumis aux réglementations selon les directives européennes de classification de produits dangereux.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Accessible via notre site web : <http://www.kenteurope.com/france/msds/34652.pdf>

Ou disponible sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com