5B2 Rubans adhésifs étanches

Rubans tissés de qualité Premium

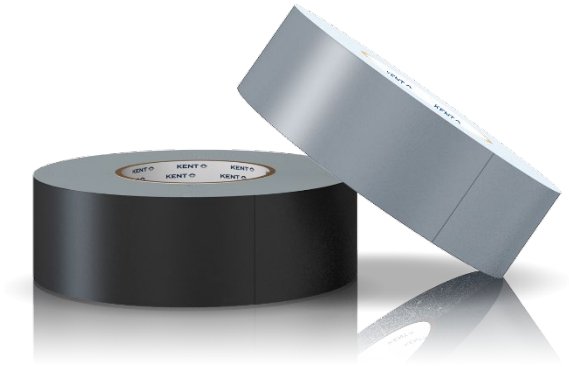

Caractéristiques & avantages

- Bonnes propriétés d'étanchéité, efficace même en milieu humide.
- Grandes performances – Excellente résistance à la tension, bonnes propriétés d'adhésion.
- Peut s'utiliser avec des températures élevées.
- Adhésif ultra épais pour une étanchéité parfaite, empêche les infiltrations d'eau.
- Adhère sur tous types de surfaces, applications multiples.

P/N	Produit	S/C	Dimensions
84592	Ruban étanche noir	5B2	Rouleau 50 mm x 50 m
86144	Ruban étanche argent	S5B2	Rouleau 50 mm x 50 m

Applications

Les rubans peuvent être utilisés pour une large variété d'applications d'étanchéité et de collage comme :

- Assemblage de tuyaux de chaufferie ou de systèmes à air conditionné,
- Protection de câbles et faisceaux électriques,
- Gaines de protection et revêtement plastiques intérieurs et extérieurs,
- Maintien des pièces en place lors de collages,
- Maintien de pare brise le temps du séchage de la colle.

Ils peuvent aussi être utilisés pour des réparations provisoires de fuites d'eau et d'air, fixation de pancartes sur toutes surfaces et aussi de nombreuses applications intérieures et extérieures .

En industrie, ils peuvent sécuriser des câbles d'équipements électroniques, fixer temporairement des vitrages, des panneaux de signalisation etc.

Instructions

1. Prendre suffisamment de bande pour mener à bien la réparation.
2. Appliquer sur la surface, en exerçant une bonne pression.
3. Pour enlever l'adhésif, soulever un coin et retirer de la surface.

La résistance complète est atteinte après 24 h. Les surfaces doivent avoir une température d'environ 15° C pour assurer une bonne adhésion de la colle.

KENT

Informations techniques

Support :	**C**oton / tissue polyester
Film:	Tissu recouvert de LDPE antiadhérent
Couche adhésive :	Base caoutchouc naturel
Couleur:	Noir & Argent
Longueur:	50 m
Largeur:	50 mm
Epaisseur:	0.32 mm
Mesh:	80
Conservation:	12 mois
Code douane:	5906100000
COV:	0

90° peel strength:	8.2 N/25 mm on stainless steel
Rolling ball tack:	32
Tensile strength:	15 kgf/25 mm
Holding power:	0.5 mm/30 minutes

Tests made at 23^{0}C +/- 2^{0}C, RH 50% +/- 5%

Température d'application: -5 à 35° C

Température d'utilisation: -15 à 70° C

Les substances suivantes sont exclues du produit fini : Cadmium (Cd), Plomb (Pb), Mercure (Hg), Chromium Hexavalent (Cr6+), biphenyl Polybromé (PBB), Ethers diphényl polybromés (PBDE)