Logo Tape

Logo Tape est spécialement conçu pour être utilisé sur les logos, emblèmes et monogrammes de tous types de véhicules. Il est également idéal pour positionner des éléments avant leur fixation définitive ou pour fixer des décorations et des articles publicitaires.

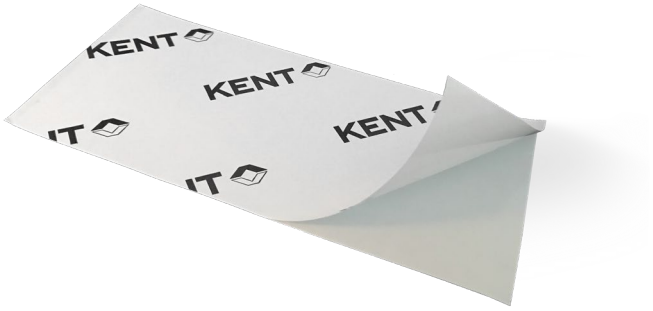

Caractéristiques et Avantages

- Couche adhésive auto-coupante - Transfert de la couche adhésive sans formation de fils
- Forte adhérence – Fixation immédiate élevée
- Feuilles de grandes dimensions - Idéal pour les collage larges
- Rapide et économique – Permet de recoller les monogrammes et autocollants

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86687	Logo Tape	LOT2	10 Feuilles (10 cm x 20 cm)

Application

Logo Tape permet de coller des monogrammes légers et de forme complexe sur des surfaces lisses et rigides.

Pour le domaine automobile et maritime :
- Monogrammes, insignes, logos et autocollants

Pour le domaine de la maintenance :
- Fixation de signalétiques, plaques et panneaux légers
- Assemblage d'impressions et de photographies

Instructions

1. Utiliser KENT Soft Surface Cleaner pour nettoyer la zone où le monogramme doit être appliqué.
2. Soulever le film de protection pour exposer l'adhésif.
3. Placer le monogramme sur la face adhésive. Appliquer une pression uniforme sur le monogramme.
4. Soulever le monogramme qui va être recouvert d’un film adhésif.
5. Appliquer le monogramme sur le véhicule. Veiller à ce que le positionnement soit correct. Plus la pression appliquée sur l’adhésif sera élevée lors de l'application, meilleure sera la liaison.

Astuce: lors de la suppression des logos d'un véhicule, assurez-vous que le support en mousse d'origine reste intact pour une meilleure adhérence. Appliquez du ruban de masquage KENT sur les monogrammes et sur le véhicule pour une application plus facile.

Informations Techniques

Support :	Feuille silicone antiadhésive
Film adhésif :	Acrylique
Couleur :	Transparent
Longueur :	20 cm
Largeur :	10 cm
Epaisseur :	Film adhésif 0.04 mm (+/- 0.05 mm)
Conservation :	12 mois
Code douane :	39191012
COV :	0

Force d'adhérence :	8.75 N/100 mm (sur acier)
Puissance de maintien :	0.1 mm/30 minutes
Temp. d'application :	- 10 à 35° C
Temp. d'utilisation :	- 40 à 170° C

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com