Spider Wire HS

Corde pour découpe de pare-brise ultrarésistante constituée de fibres PE haut module.

Caractéristiques & Avantages

- Corde très fine - plus facile pour passer dans des espaces très étroits sans causer de dommages
- Moins de friction – plus facile et rapide pour couper le cordon adhésif
- Réduit les risques d'accrochage – pas de perte de temps et d'argent
- Plus sûr à utiliser qu'une corde en acier – prévient des dommages matériels et rend l'application plus sûre.
- Réutilisable jusqu'à 4 fois - économise de l'argent et améliore la rentabilité

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86592-22	Spider Wire HS	WSW2	Rouleau de 25 m

Application

Spider Wire HS est une corde de découpe extrêmement solide et fine pour le remplacement de pare-brise. Le haut module des fibres PE permet d'éviter d'endommager le matériel et est cependant plus résistant que l'acier garantissant une dépose rapide et sûre des pare-brise et lunette arrière. Spider Wire HS est également parfaitement conçu pour déposer les vitrages latéraux avec un risque très limité de couper à travers les profils en caoutchouc. KENT Spider Wire HS doit être utilisé en combinaison avec l'outil KENT Windscreen Cut-Out 86197.

Instructions

1.Nettoyer le pare-brise à l'intérieur du véhicule avec Acrysol ou NAPFC.
2.Retirer toutes les garnitures et joints du pare-brise.
3.Passer l'aiguille depuis l'intérieur de la voiture au travers du cordon adhésif du pare-brise vers l'extérieur. Nous vous recommandons de passer l'aiguille dans l'un des coins du bas du pare-brise, où vous aurez la possibilité de fixer l'extrêmité du fil à la carrosserie de la voiture, par exemple un bras d'essuie-glace ou une vis.
4.Insérer l'extrémité du fil à l'aiguille et le tirer à l'intérieur de la voiture avec soin. Choisir la longueur du fil de manière à ce que l'extrémité de celle-ci atteigne au moins le milieu du pare-brise.
5.Attacher l'extrêmité du fil à l'outil de traction (avec les 2 ventouses) sur le moyeu central .
6.Placer l'outil de traction au milieu du pare-brise. L'outil de traction tirant doit toujours être placé de manière à ce que le fil ait un angle de max.45 ° par rapport au pare-brise dans la direction de coupe, plus l'angle est aigu plus facile et rapide sera la découpe. (La poulie avec une ventouse peut être utilisée pour ajuster l'angle du fil de coupe par rapport à la direction de coupe).

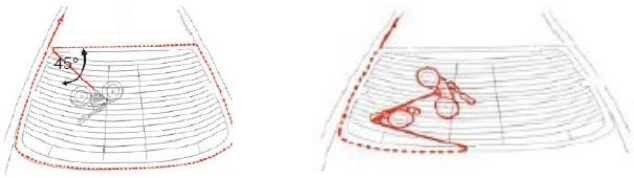

7. Placer le fil autour du pare brise de manière qu'il soit en dessous du bord du pare-brise et qu'il soit très près de la colle pare brise.

(Suite au verso)

Instructions (seconde partie)

8. Une fois le fil placé autour du pare-brise, couper le fil et fixer son extrémité à la vis de fixation d'un bras d'essuie-glace ou toute autre vis.
9. Avec une clé à cliquet, commencer lentement à découper le pare-brise. Pour éviter des dommages sur le tableau de bord ou autres éléments intérieurs, nous recommandons l'utilisation de protections.
10. Dès que le fil a atteint un angle supérieur à 90 ° dans le sens de la coupe, l'outil de traction doit être placé sur un autre endroit du pare-brise de façon à ce que le fil ait à nouveau un angle maximum de 45 ° . Utiliser la poulie (avec 1 ventouse) pour ajuster l'angle de coupe du fil.

NB : Ne pas utiliser Spider Wire HS avec des poignées simples. Spider Wire HS est conçu pour être utilisé avec l'outil Cut-Out Windscreen 86197 00.

Informations techniques

Informations générales :

Référence :	86592-22
Description :	Spider Wire
Code stock :	WSW2
Longueur d'un rouleau :	25 m
Matière de la corde :	Fibres PE enduites
Conception de la corde :	8 fibres tressées
Epaisseur:	0.8 mm
Résistance à la tension :	1.6 MPa

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com