Sound Deadening Pads

Flexible, beschichtete Schalldämm-Matten aus einer Mischung von Bitumen, Copolymeren und Füllmaterialien. Extrem hohe Flexibilität bei einfacher Anwendung – für alle Bereiche des Fahrzeugs.

Eigenschaften & Vorteile

- Zum Austausch beschädigter Original Schalldämm-Matten
- Hochflexibel – können auf flachen, kurvigen oder welligen Oberflächen angebracht werden – passen sich perfekt an alle Konturen an
- Selbstklebend – kleben auf unlackiertem und lackiertem Metall
- Sehr gute Schalldämmung – reduzieren Luftgeräusche und schützen vor Trittschall
- Anwendbar in einem weiten Temperaturbereich
- Kann überlackiert werden, kompatibel mit den meisten Autolacken
- Die Pads können mit Cutter / Schere zurecht geschnitten werden

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
34652	Sound Deadening Pads	SDP	20 Stück

Anwendungen

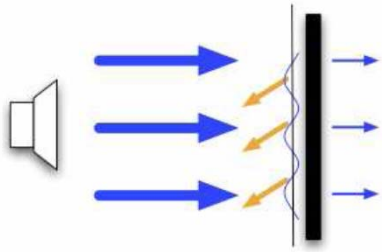

Schalldämm-Pads zum Aufkleben auf Teilen, die Vibrationen ausgesetzt sind. Besonders geeignet, wenn eine hohe Flexibiliät bei niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Bei Raumtemperatur aufkleben.

Anwendungsgebiete sind verschiedenste Fahrzeuge und Maschinen, Erdbaumaschinen und landwirtschaftliche Fahrzeuge, Weißwaren und Haushaltsgeräte, Fahrstuhlkabine, Metallmöbel, Stahlspülbecken und –wannen, Schallisolierung auf porösen schalldurchlässigen Flächen und Materialien (Filz, Polyurethane etc.), wenn eine gute mechanische Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen benötigt wird.



Gebrauchsanweisung

1. Metalloberfläche mit Acrysol reinigen und trocknen lassen.
2. Das Pad muss vollständig in Kontakt mit der Oberfläche sein, damit Blasenbildung vermieden wird. Wenn nötig, Pad zurechtschneiden, Trägerpapier abziehen und fest andrücken. Bei Bedarf überlackieren.

Hinweis: Das Pad muss bei einer Temperatur von 20-25˚C aufgeklebt werden. Die Oberfläche, wo das Pad aufgeklebt wird, muss trocken, sauber und fettfrei sein.

KENT

Technische Informationen

Basis:	Modifiziertes Acryl, lösungsmittelfrei
Obere Seite:	„Diamantstruktur“, geprägt
Untere Seite:	Selbstklebend, geschützt durch Silikonträger
Konsistenz/Farbe:	Pad/schwarz
Dichte:	1,7 – 1,9 g/cm²
Flexibilität 20 mm Cylinder:	Temp > -20° C
Brennbarkeit (Geschwindigkeit):	< 20 mm/min (UNI ISO 3795/VSS 302)
Entflammbarkeit:	Klasse /SE (FM VSS - 302)
Soforthaftung:	< 10 cm (ASTM D 3121 @ T= 23° C)
Zugfestigkeit:	> 50 N/cm²
Dehnung:	> 50% (ASTM D412-06A)
Temperaturbeständigkeit:	-20° C bis +80° C
Lagertemperatur:	+10° C bis +35° C
Zolltarifnummer:	4005 91 00
Größe:	50 x 25 cm
Dicke:	ca. 2 mm
Shore A:	65 +/- 10% (UNI EN ISO 868)

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0 Fax: 0800 18 85 140
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.

REV: 27/07/2016