



# Windscreen Cut-Out Kit

Ein universelles, leistungsstarkes Austrennwerkzeug für alle Arten von Windschutzscheiben, das von nur 1 Person bedient wird. So wird zum Austrennen einer Windschutzscheibe nicht mehr als 1 Person benötigt.




## Eigenschaften & Vorteile

- Zum Austrennen aller Arten von Windschutzscheiben (Pkw, Lkw, Mini-Vans, Traktoren etc.)
- Kann mit jedem Qualitäts-Schneidedraht verwendet werden (PE-/Nylon- oder Strahldraht)
- Brücke mit 2 Saugtellern und integrierten Unterdruckpumpen an den Saugtellern, die für ein haftstarkes Vakuum sorgen und so sicheren Halt gewährleisten
- Dank der Umlenkrolle mit 1 Saugteller muss die Brücke nicht immer wieder gelöst und umgesetzt werden
- 1-Person-Bedienung: für den Windschutzscheiben-Austrennprozess wird nicht mehr als nur eine Person benötigt
- Kann manuell mittels Ratsche oder maschinell mit der Bohrmaschine bedient werden

Artikelnr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Verpackung
86779	Windscreen Cut-Out Kit	WCO	Kit (5-teilig)

## Gebrauchsanweisung

1. Windschutzscheiben von innen mit Acrysol oder All Purpose Foam Cleaner reinigen.
2. Alle Abdeckungen, Zierleisten oder Dichtungen vom Scheibenrand entfernen.
3. Mit der Stechahle aus dem Innenraum des Fahrzeugs durch die Scheibenkleberraupe stechen. Es empfiehlt sich an einer Stelle durchzustechen, wo außerhalb der Scheibe an der Karosserie eine Befestigungsmöglichkeit, wie z. B. eine Scheibenwischer-Befestigungsschraube vorhanden ist, um den Draht zu befestigen.
4. Das Drahtende in die Stechahle einfädeln und vorsichtig in den Fahrzeuginnenraum ziehen. Die Länge so wählen, dass sich das Ende des eingezogenen Drahtes diagonal am oberen Rand der Scheibe befindet.
5. Befestigen Sie das Ende des Drahtes im Fahrzeuginnenraum an der Spule der Brücke.
6. Platzieren Sie die Brücke an einer geeigneten Stelle, meist in der Mitte der Windschutzscheibe. Die Brücke muss immer so platziert werden, dass der Draht einen max. Winkel von 45° in Bezug zur Kleberraupe, in Schneidrichtung, nicht überschreitet. (Mit der Umlenkrolle lässt sich der Winkel des Drahtes zur Schneidrichtung justieren).

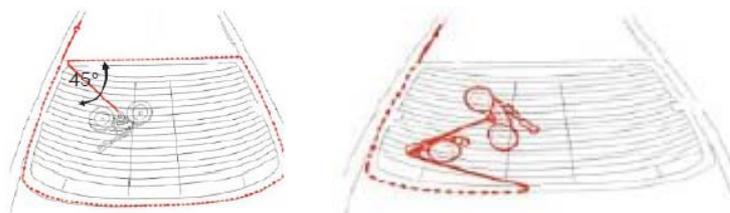

## Hinweise & Tipps

Armaturenbrett während der Anwendung mit dem KENT Dash Board Protection Set schützen. Bei gerissenen oder stark verschmutzten Scheiben können die Sauger das Vakuum verlieren oder herunterfallen. Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen.



## Gebrauchsanweisung (Fortsetzung)

7. Den Draht außen um die Scheibe herum legen. Platzieren Sie den Draht so, dass er unter der Kante der Scheibe am Scheibenkleber gut anliegt.
8. Den Draht, nachdem er komplett um die Scheibe herum platziert wurde, abschneiden und an der Karosserie, z. B. der Scheibenwischer-Befestigungsschraube, bei Verwendung von PE-/Nylontrennschnüren mittels einer Schlinge fixieren.
9. Beginnen Sie nun, mit der Ratsche die Scheibe herauszutrennen. Um Beschädigungen am Armaturenbrett und anderen Abdeckungen, wie z. B. am Dachhimmel, zu vermeiden, empfehlen wir, Schutzprotektoren zu verwenden.
10. Sobald der Draht einen Winkel von weniger als 5° zur Schneidestelle aufweist, muss die Brücke so umgesetzt werden, dass wieder ein Winkel von max. 45° entsteht. Je nach Scheibe kann auch die Umlenkrolle eingesetzt werden, um den Winkel zu justieren.

## Technische Informationen

**Zolltarifnummer:** 8205 59 80

**Verpackung:** Kunststoffkoffer mit Inlay

**Inhalt:** Brücke mit 2 Saugtellern, Umlenkrolle im 1 Saugteller, Schutzbrille, Stechahle, 4-Kant Schneidendraht 50 m Spule (separat nachbestellbar 86255)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.