Injector Release Agent

Hochwirksames Speziallösemittel für den Ausbau von festsitzenden Injektoren.

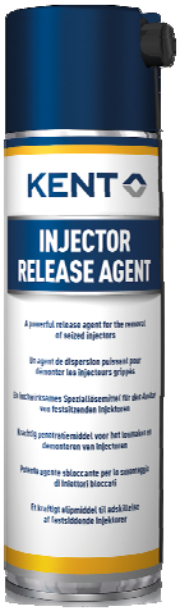

Eigenschaften und Vorteile

- Hochwirksam, löst schnell festsitzende Injektoren – reduzierter Arbeitsaufwand und somit die Kosten
- Sehr langsam ablüftendes Lösungsmittel – dringt tief ein für intensive Wirkung
- Enthält gleitaktive PTFE-Partikel – erleichtern den Ausbau festsitzender Komponenten
- Mit Kälteschock-Wirkung – kühlt das Material auf bis – 30° C runter
- 200 mm Sprührohr – für einfache, gezielte Anwendung
- Säure- und silikonfrei – sicherer Einsatz in Lackierwerkstätten

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86313	Injector Release Agent	KIRA	500 ml Sprühdose mit Verlängerungsröhrchen

Anwendung

KENT Injector Release Agent ermöglicht den zerstörungsfreien Ausbau festsitzender Injektoren bei Dieselmotoren und entfernt Verkokungen, Ölrückstände, Verharzungen etc.. Die spezielle Formulierung der Wirkstoffe erzeugt einen Kälteschock bis zu -30° C. Durch die extreme Abkühlung entstehen Mikrorisse am Dichtring des Injektors und diese ermöglichen dem Wirkstoff, in Verbindung mit den sehr langsam ablüftenden Lösungsmittelkomponenten, tiefer und schneller einzudringen. Rostkristalle, Feuchtigkeit und jegliche Rückstände werden durch die speziellen Additive unterwandert und gleitaktive PTFE-Partikel sorgen für einen leichteren Ausbau der Injektoren.

Gebrauchsanweisung

1. Dose vor Gebrauch gut schütteln.
2. Grobe, oberflächliche Verschmutzungen mechanisch entfernen, anschließend Injektoren am Sitz großzügig einsprühen und ca. 30-45 min einwirken lassen.
3. Nach Bedarf Vorgang wiederholen und gelösten Schmutz mit Druckluft und einem Lappen beseitigen.
4. Injektor mit passendem Werkzeug ausbauen.

Hinweis: KENT Injector Release Agent eignet sich auch zum Lösen/Ausbau festsitzender Zünd- und Glühkerzen.

Technische Informationen

Basis:	PTFE / Hydrocarbon
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	farblos, leicht trüb
Lagerfähigkeit:	36 Monate
Zolltarifnummer:	3403 19 90
VOC:	568 g/l

Spezifische Dichte:	0,8 g/ml
Schweißkraft VKA:	1500 – 1600 N
Additive / Eindicker:	PTFE als Reibungsminderer, Wasserverdrängendes Additiv
Temperaturbeständigkeit:	
Dauerhaft:	bis 150° C
Kurzzeitig:	bis 250 ° C

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammen-hang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resul-tieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung auf-grund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203/607 17 -0
Fax: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.