

Sound Deadening Pads

Flexibele, laminerede støjdempningsplader, fremstillet af en blanding af bitumen, copolymer og fyldstoffer. Specielt udviklet til at være ekstremt fleksible, for at gøre det lettere at montere på alle relevante steder i bilen.



Egenskaber & Fordele

- Erstatte beskadigede OEM plader
- Yderst fleksibel – Kan anvendes fladt, med kurver eller bølget, for at følge karrosseriets konturer
- Selvklæbende – Hæfter på både bart og lakeret metal
- Gode støjdempende egenskaber – Nedsætter støj og isolerer mod slagstøj
- Bredt temperaturområde
- Kompatibel med de fleste laktyper
- Kan tilskæres med kniv eller saks


Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
34652	Sound Deadening Pads	SDP	20 plader – 50 cm x 25 cm

Anvendelse

Støjdempningsmateriale anvendes på dele, der udsættes for vibrationer. Specielt velegnet til steder hvor høj fleksibilitet kræves ved lave temperaturer. Påfører ved rumtemperatur.

Anvendelsesområder

Hvidevarer og husholdningsmaskiner, elevatorkabiner, metalmøbler, stålvaske og stålkar, entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner. Flad lydisolering ved laminering med porøse materialer (filt, polyurethan, etc.) hvor god mekanisk resistens overfor lave temperaturer er nødvendigt.

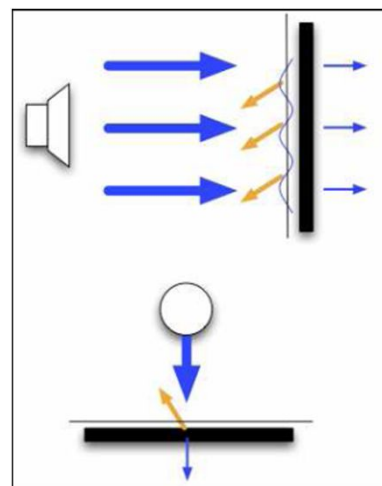

Brugsanvisning

1. Rens metalfladen med Acrysol og lad tørre.
2. Pladen skal følge metalfladen totalt, for at undgå opbygning af luftbobler.
3. Hvis det er nødvendigt, skæres pladen til, bagfolie fjernes og pladen trykkes på plads. Overlakeres efter behov.



Teknisk information

Udseende::	Modificeret akryl uden opløsningsmidler
Påføringside::	lim beskyttet af silikonefolie
Produktside:	Diamantoverflade belagt med varmeklæber
Tæthed:	1.7 – 1.9 g/ml
Fleksibilitet 20mm cylinder:	Temp .> -20°C
Combustion speed:	v<20mm/min (UNI ISO 3795/VSS 302)
Antændelighed:	Class / SE (FM VSS - 302)
Lim øjeblikkelig vedhæftning:	< 10cm (ASTM D 3121 @ T= 23° C)
Trækstyrke:	>50N/cm ² (ASTM D412-06A)
Forlængelse::	>50% (ASTM D412-06A)
Arbejdstemperatur:	-20/+80°C
Opbevaringstemp.:	+10 til+35 °C
Lagerholdbarhed:	6 måneder
Toldtarifnummer:	4005 91 00
Farve:	Sort
Tykkelse:	1.2-5.5mm
Shore A/15:	65 +/- 10% (UNI EN ISO 868)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 07/03/2017