




Easy Grip

Fastgøring af høj kvalitet, baseret på et system af toppe, der griber ind i hinanden, og giver en solid fastgørelse, når båndet presses hårdt sammen.

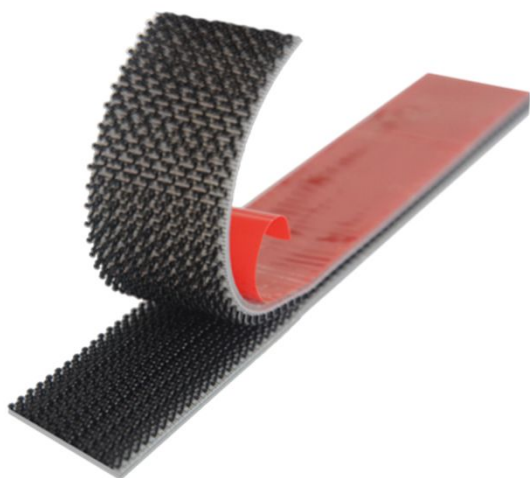

Egenskaber & Fordele

- Toppe, der griber ind i hinanden for hurtig genlukning - Skruer og søm er ikke nødvendige – Kan repositioneres. Der skal ikke bores huller.
- 1K – Kun et produkt på lager
- Akrylim – UV resistent og vejrbestandig - Binder på en lang række overflader – Usynlig fastgøring
- Let og hurtig montering – Sparer tid og arbejdsløn

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
86446	Easy Grip	EG3	25 mm x 3 meter rulle

Anvendelse

KENT Easy Grip 1K fastgøringssystem virker med med toppe der griber ind i hinanden og giver en holdbar forbindelse, når de trykkes fast sammen. Easy Grip kan samles og adskilles på den lange eller den korte led så mange gange det er nødvendigt. Den kraftige akrylim giver fremragende vedhæftning på en lang række overflader.

Ideel til midlertidig montering, så som paneler, lette konstruktioner (f.eks. Messestande), og hvor som helst en usynlig og ikke permanent fastgøring er nødvendig.

Brugsanvisning

1. Før montering af Easy Grip, skal overfladen rengøres og være helt fri for fedt.
2. Klip den ønskede længde Easy Grip af og monter på den ene flade.
3. Gentag punkt 1 og 2 på den modsatte flade.
4. Læg de to flader sammen og tryk fast så de to halvdele af Easy Grip trykkes sammen.



Teknisk information

Lim:	Transparent hotmelt gummi
Tape:	Transparent PA, belagt med PU
Dækfilm:	Hvid / transparent LDPE
Låsetoppe:	Sort PP
Toppe pr. cm²:	42
Længde:	3 meter
Bredde:	25 mm
Tykkelse:	Ca. 5 mm
Temperaturresistens:	-30°C til +93°C
Kemisk resistens:	Lav til medium
Fugtresistens:	Høj
Træk for adskillelse:	35N/cm ²
Afskrælningsstyrke/Lim:	57.5N/25mm (90°)
Toldtarifnummer:	58063290
Lagerholdbarhed:	12 måneder



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 17/03/2017