



Spider Wire HS

Ekstremt stærk rudeudskæringstråd fremstillet af højmodulære PE fibrer.



Egenskaber & Fordele

- Meget tynd rudeudskæringstråd – Lettere at få ind på trange steder uden skader
- Mindre friktion – Lettere og hurtigere at skære gennem limstrengen
- Reduceret risiko for at tråden springer – Intet tab af arbejdstid eller penge
- Mindre skadelig end stålwire – Forhindrer materialeskader og gør brugen mere sikker
- Kan genbruges op til 4 gange – Sparer penge og forbedrer arbejdsprocessen


| Varenummer | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|------------|----------------|-----------|----------------|
| 86592 | Spider Wire HS | WSW2 | 25 meter rulle |

Anvendelse

Spider Wire HS er en ekstremt stærk og tynd skæretråd til brug ved rudeskift. De højmodulære fibrer forhindrer materialeskader og er ikke desto mindre lige så stærk som stål, og garanterer en hurtig og sikker udskæring af for- og bagruder. Spider Wire HS er også perfekt til udskæring af sideruder, med meget lille risiko for gennemskæring af gummilisterne. KENT Spider Wire HS er udviklet til brug sammen med KENT Windscreen Cut-Out Tool 86197.

Brugsanvisning

1. Rengør ruden indvendigt i bilen med New All Purpose Foam Cleaner og en mikrofiberklud.
2. Fjern alle afdækninger og lister rundt om ruden.
3. Træk nålen gennem limen indefra og ud. Vi anbefaler at nålen trækkes igennem i et af rudens hjørner, hvor det er muligt at fastgøre tråden i bilen, f.eks. på en viskerarm eller en skrue.
4. Træk tråden i nålen og træk forsigtigt tråden ind i bilen. Afpas længden på tråden, så det passer med at enden trækkes gennem værktøjet på midten af ruden.
5. Fastgør tråden til trissen (med de 2 sugekopper) på Windscreen Cut-Out Tool.
6. Placér trissen på midten af forruden. Trissen skal altid være placeret således, at tråden arbejder med en vinkel på 45° på ruden i skæreretningen (trissen med én sugekop kan anvendes til at justere trådens vinkel i forhold til skæreretningen).

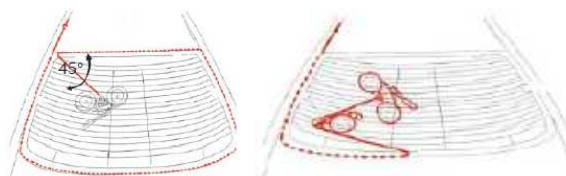

7. Læg tråden rundt om ruden. Læg tråden så den ligger under rudekanten og skær mod rudelimen.

(fortsættes)



Brugsanvisning (fortsat)

8. Efter tråden er lagt rundt om ruden, klippes tråden og enden fastgøres f.eks. til skruen på viskerarmen eller en anden skrue.
9. Med en skraldenøgle skæres ruden langsomt ud. For at undgå skader på instrumentbordet eller andet interiør anbefales brug af beskyttelsesplade.
10. Så snart tråden har en vinkel på mindre end 5° i skæreretningen, flyttes trissen til et andet sted på forruden, så tråden igen opnår en vinkel på maks. 45°. Alternativt anvendes trissen med én sugekop til at justere skæretrådens vinkel.

NB: Brug ikke Spider Wire HS med almindelige trådhåndtag. Spider Wire HS er udviklet til brug sammen med Windscreen Cut-Out Tool.

Teknisk Information

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Længde på rulle: | 25 meter |
| Materiale: | Coatede PE fibrer |
| Konstruktion: | 8 belagte fibrer |
| Tykkelse: | 0.8 mm |
| Brudstyrke: | 1.6 MPa (163 kg) |

For at kunne rådgive om passende personlige værnemidler ved brug af KENT produkter, anbefaler KENT at instruktionerne på emballagen gennemblæses før produktet tages i brug. Instruktionerne er udarbejdet for at beskytte vore kunder, og KENT tilbyder en serie af værnemidler, så som beklædning, beskyttelsesbriller, ansigtsskærme og åndedrætsværn, der lever op til den nyeste EU-lovning. Kontakt os gerne for yderligere information. Telefon 49 17 78 88

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 30/08-2018