KENT

Multi Function Spray

Multi Function Spray ha una formulazione che permette molteplici applicazioni: fa da sbloccante, anti-grippante, deossidante, anti-umidità/dispersore d'acqua, lubrificante, sgrassante e detergente. Rimuove anche il catrame.

NSF REGISTERED
NSF H1 N° 143594

- È a base di esteri di derivazione vegetale, non irrita ed è compatibile con tutte le plastiche e gli elastomeri.
- È puro, incolore, senza siliconi né solventi clorati (come il cloruro di metilene che è classificato cancerogeno) o composti aromatici, né benzene.
- È biodegradabile facilmente in conformità ai parametri OCDE 301B (assorbimento di CO2) e completamente biodegradabile in conformità con il test OCDE 302 C.
- Multi Function Spray usa come propellente l'anidride carbonica (non infiammabile) al posto del tradizionale butano/propano con il vantaggio di avere una maggior quantità di principi attivi.
- L'anidride carbonica inoltre garantisce una erogazione regolare e costante fino alla fine della bomboletta.

Poiché può essere utilizzato in tutta sicurezza su ogni tipo di materiale, è lo strumento ideale in ogni officina e carrozzeria, oltre che in tutti i reparti di manutenzione meccanica ed elettrica di industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche, ecc….

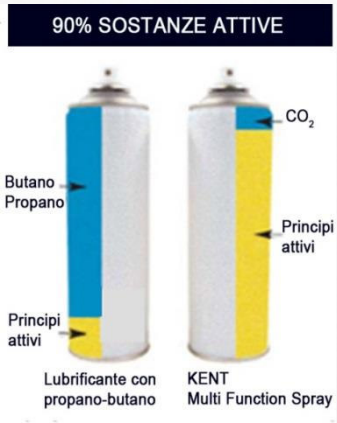

Caratteristiche

- A base di esteri naturali vegetali (conforme alle norme OCDE)
- Non irritante e non tossico
- Classificazione: Non esplosivo
- Alto punto di infiammabilità – oltre 100°C
- Non ha alcuna reazione fotochimica

Vantaggi

- Completamente biodegradabile, senza VOC e con odore naturale
- Sicuro per l'operatore e per l'ambiente
- Non va conservato in zone ATEX
- Completa assenza di infiammabilità sia in caso di uso con temperature normali che elevate (80°C)
- Non si degrada né interagisce con le superfici di contatto

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
2. Applicare abbondantemente e lasciare penetrare

Informazioni Tecniche

Consistenza:	liquido trasparente ambrato
Densità:	0.837 g/ml a 20° C
VOC:	0 g/l
Acidità:	0.5% massa (ASTM D 847)
Densità del vapore:	<0.1kPa
Indice di bromo:	5 mg/100g (ASTM D 1491)
Potenziale ODP sull'ozono:	0
Punto di infiammabilità:	>100° C (ISO 2719)
Auto accensione:	210° C (ASTM E 659)
Punto di intorbidimento:	-5C (ASTM D 97)
Punto di ebollizione:	240C (ISO 3405)
Contenuto aromatico:	<0.01% (NF M 07 024)
Contenuto di benzene:	0 ppm (ASTM D 4367)
Contenuto di cloro:	0 ppm (GCMS)
Contenuto di zolfo:	0 ppm (GCMS)
Tensione di scarica:	40,000 volt (IEC 156)
Tensione superficiale:	29.7 dina/cm (ISO 6295) 20 ° C
Viscosità a 25° C:	5.2 mm^2/s (ASTM D 445)
Limiti di esplosione:	non esplosivo
Confezione:	bomboletta spray 400 ml. – cod. 85810

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com