




# Oil Absorbent Granules

Oil Absorbent Granules sono stati formulati per assorbire piccole perdite e/o liquidi rovesciati. Sono particolarmente efficaci con i seguenti materiali: acqua – oli – solventi – acidi e basi deboli (come ad esempio il liquido delle batterie, detersivi/disinfettanti a base di cloro, disincrostanti, ecc...).

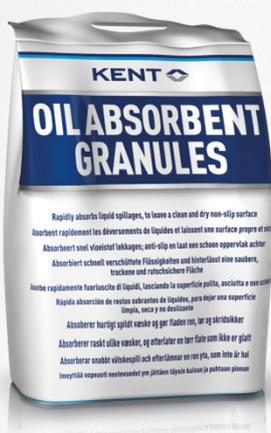

## Caratteristiche & Vantaggi

- Non contengono fibre cancerogene - Sicuri da usare in ogni situazione
- Elevata capacità di assorbimento - Se ne usano di meno. Economici all'uso.
- Granuli di piccole dimensioni - Assorbono più velocemente facendo risparmiare tempo
- Non si polverizzano - Elevata efficacia antiscivolo e facile pulizia
- Non si sfaldano durante l'uso - Mantengono sempre la completa capacità di assorbimento
- Granuli leggeri - Facili da trasportare, comodi e pratici da usare
- Testati ed omologati dal "Hygiene Institut Des Ruhrgebiets Zu Gelsenkirchen" MPA NRW (German Road Safety Certification) - Prodotto che ha superato i rigidi standard tedeschi, riconosciuti dalla UE

codice	descrizione	sigla	confezione
V2001	Oil Absorbent Granules	OAG	sacco in plastica da 20 L

## Applicazioni

Essi hanno un uso più generale rispetto al Chemical Only Spill Kit (V1258) e al Oil Only Spill Kit (V1259).

Oil Absorbent Granules hanno un colore marrone chiaro e sono composti da microgranuli fabbricati con un terreno particolare ricco di diatomee (alghe unicellulari) e coralli fossili che danno una elevata assorbenza.

Hanno inoltre una notevole resistenza allo scivolamento rendendo sicure le superfici trattate.

## Istruzioni per l'uso

1. Isolare il liquido da assorbire.
2. Coprirlo con una quantità di granuli sufficiente per il completo assorbimento.
3. Attendere che essi assorbano tutto il liquido (il tempo dipende dalla densità e dalla quantità di liquido da assorbire).
4. Asportare i granuli ed eliminarli seguendo le procedure richieste dai materiali assorbiti (se ad esempio hanno assorbito acqua possono essere eliminati come normale spazzatura).



## Informazioni Tecniche

<b>Composizione:</b>	terreno con alta percentuale di diatomee e coralli fossili
<b>Consistenza:</b>	granuli di colore marrone chiaro
<b>Dimensioni:</b>	diametro da 0,3 a 1 mm
<b>Densità:</b>	510 kg/m <sup>3</sup>
<b>Assorbimento:</b>	- acqua e soluzioni acquose: pari al 130% del proprio peso - olio: pari all'88% del proprio peso



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

**Sede legale: KENT ITALIA SRL**  
Via Vittime di Piazza della Loggia 6  
10024 Moncalieri – TO Italia  
Tutti i diritti riservati

### KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780

[KENTInfo.It@kenteurope.com](mailto:KENTInfo.It@kenteurope.com) [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)