KENT

Plastic Paint

Kent Plastic Paints sono vernici a rapida essiccazione studiate in modo particolare per le plastiche: ideali per mascherare le riparazioni e i ritocchi su paraurti e finiture in plastica, per rigenerare tutte quelle parti in plastica che si scoloriscono col tempo. Hanno un'ottima tenuta anche su gomma, uretano, metallo e vetro.

Plastic Paints sono vernici a base acrilica con additivi specifici che ne permettono l'utilizzo direttamente sulla maggior parte delle plastiche senza necessità di primer di adesione; forniscono una buona copertura con una sola mano – spessore del rivestimento circa 45/55 microns.

Hanno una formulazione che le conferisce una eccezionale flessibilità che permane nel tempo.

Sono molto resistenti ai graffi e all'abrasione; sono quindi indicate per applicazioni sia esterne (paraurti, modanature, spoiler, specchietti e rifiniture in plastica in genere), sia interne (cruscotti, pannelli, cassetti, ripiani….).

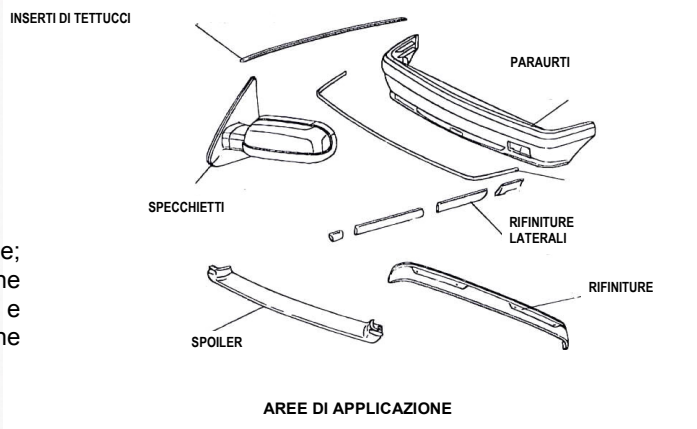

Caratteristiche

- Confezione spray di facile applicazione
- Rapida essiccazione
- Elevato potere coprente
- Formulazione extra flessibile
- Eccellente adesione
- Resistente alle intemperie
- Resistente all'abrasione

Vantaggi

- Non necessita di preparazioni elaborate
- Velocizza i tempi di lavorazione
- Basta uno strato sottile per coprire macchie, aloni e piccole riparazioni
- Ideale per paraurti e per tutte le superfici in plastica
- Aderisce su gomma, uretano, metallo, vetro e soprattutto plastica senza primer. Sopporta ripetuti lavaggi con idropulitrici.
- Si può utilizzare su superfici interne ed esterne
- Non presenta l'effetto di spuntinatura causato all'urto con i sassolini

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Pulire accuratamente tutte le parti da verniciare con Kent Plastic Prep (KPP). Assicurarsi che tutto lo sporco sia stato completamente rimosso.
   N.B.: NON UTILIZZARE ACRYSOL, SOLVENTI O ANTISILICONI in quanto vengono assorbiti dalla plastica e diminuiscono il grado di adesione.
2. Dove necessario carteggiare leggermente con carta molto fine (1200 – 1500) o con lo scotch brite grigio. Pulire di nuovo con KPP.
3. Attendere la completa asciugatura della superficie da trattare.
4. Agitare bene la bomboletta per almeno 2 minuti assicurandosi che la pallina all'interno si muova su tutta la lunghezza.
5. Scegliere l'orientamento del flusso di erogazione (verticale od orizzontale) regolando l'apposito ugello presente sul beccuccio
6. Spruzzare su una superficie di prova – tenendosi ad una distanza di circa 30 cm - per prendere familiarità con l'applicazione.
7. Spruzzare tanti strati sottili per coprire la superficie, tenendo la bomboletta ad una distanza di circa 30 cm.

   Evitare di caricare la superficie con un solo strato abbondante: si potrebbero formare delle colature o striature di colore.
8. Dopo l'uso, per evitare l'otturazione del sistema di erogazione, capovolgere la bomboletta e spruzzare un po' di prodotto.

Informazioni Tecniche

Formulazione di base:	resina acrilica/cellulosa
VOC:	83795 (nero): 640 g/l, 83796 (grigio scuro): 640 g/l, 83797 (grigio medio): 640 g/l, 83798 (grigio chiaro): 645 g/l,
Densità:	circa 0.750 kg/l
Autoaccensione:	prodotto non autoinfiammabile
Punto di infiammabilità:	-40°C
Solubilità in acqua:	nessuna
Copertura ottimale:	45-55 micron
Confezione:	spray da 500 ml. cod. 83795 nero PPBL – cod. 83796 grigio scuro PPDG cod. 83797 grigio medio PPMG – cod. 83798 grigio chiaro PPLG

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com