KENT

Smoother

Disco a base di polimeri speciali per rimuovere contaminazioni e depositi da vernici, gelcoat, vetro, modanature, superfici in plastica, ecc..

Sostituisce l'uso delle tradizionali barre d'argilla.

Rimuove velocemente fumi di verniciatura, macchie di calcare, resina di alberi, polvere e ruggine di ferrovia, polvere dei freni, depositi industriali, insetti, ecc……..

Non rimuove strati di vernice.

È un polimero solido senza solventi né sostanze nocive.

Utilizzare solo con lucidatrici orbitali o palmari roto-orbitali.

Se usato correttamente si fanno oltre 80 macchine.

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che la superficie da trattare e il disco siano privi di polvere o contaminanti che potrebbero creare graffi.
2. Lubrificare la superficie con un detergente saponoso o con una soluzione di acqua con il 10/20% di Long Lasting Shine.
3. Iniziare il lavoro senza esercitare pressione sul disco.
4. Lavorare sempre con una pressione media.
5. Mantenere la superficie sempre lubrificata senza mai eccedere nel quantitativo di soluzione lubrificante.
6. A lavoro ultimato, asciugare la superficie con un panno in microfibra pulito.

N.B.: - Per lubrificare le superfici, non usare detergenti per argilla né acqua
- Non usare lucidatrici rotative
- Dopo un uso prolungato o in caso di caduta a terra può essere pulito semplicemente risciacquandolo sotto acqua corrente (al contrario delle barre che devono essere rimpastate con il rischio che trattengano particelle che possono causare graffi).

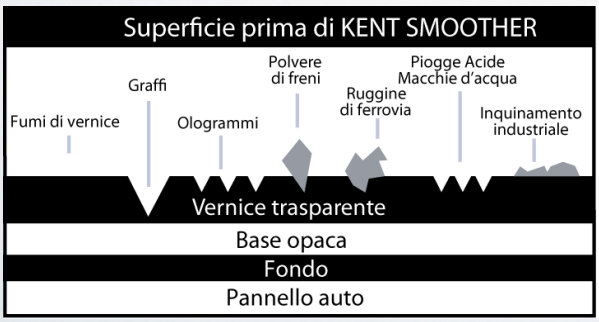

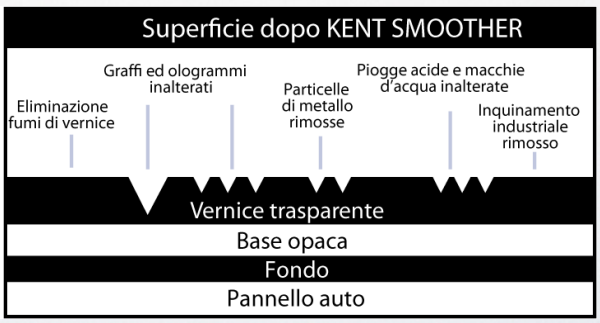

KENT

	Smoother	Barre argilla tradiz.
Applicare con	Lucidatrice orbitale carteggiatrice palmare	Mano
Durata	Oltre 80 auto	10-15 volte
Lavabile	Si	No
Sensibilità alla temperatura	Minima a media	Medio Alta
Usare con lubrificante	Si	Si
Fumi di verniciatura	Veloce rimozione	Lenta rimozione
Polvere dei freni	Veloce rimozione	Lenta rimozione
Polvere e ruggine di ferrovia	Veloce rimozione	Lenta rimozione
Inquinamento industriale	Veloce rimozione	Lenta rimozione
Rimodellamento	Non richiesto	Richiesto

Informazioni Tecniche

Composizione: polimero gommoso
Dimensioni: diametro 160 mm
Attacco: a strappo
Confezione: 1 pezzo – cod. 86060

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com