Transparent Waxcoat

KENT

Revisione novembre 2015

Rivestimento a base di cera con eccellenti proprietà anticorrosione per scatolati e superfici che necessitano una elevata protezione dalla ruggine.

Ideale per applicazioni su longheroni, parti interne di portiere, cofani, portelloni di macchine, furgoni, camion, bus, veicoli industriali, movimento terra, camper, ecc…

TWB Transparent latta da 1 litro: 86160
TWA Transparent spray da 500 ml: 86161
Beccuccio di prolunga da 60 cm. con puntale in metallo: 84900

Caratteristiche

- Formulazione con additivi specifici contro la corrosione
- Bassa viscosità
- Formulazione a basso odore
- Un'ora dopo l'applicazione non gocciola
- Eccellente adesione

Vantaggi

- Protegge efficacemente le superfici trattate per lungo tempo
- Riesce a rivestire anche aree difficili da raggiungere
- Applicazione non fastidiosa o irritante
- Permette di velocizzare il lavoro
- Può essere applicata in qualunque parte del veicolo

Istruzioni per l'uso

1. Agitare molto bene il prodotto prima dell'uso.
2. Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di ruggine e non unte; se necessario usare Acrysol per la pulizia/preparazione.
3. Transparent Waxcoat può essere applicata sia con le normali pistole ad aria con attacco per contenitori tipo Shutz (con pressioni tra i 3 e 6 bar) sia a pennello.
4. Applicare più mani leggere per ottenere lo spessore desiderato, attendendo qualche minuto tra una mano e l'altra; allungare leggermente i tempi quando si usa la versione spray.
5. Spessori di 100 micron sono secchi al tatto dopo circa 1,5/2 ore in funzione della temperatura ambiente.
6. La completa essiccazione si ha dopo 5 ore per la versione liquida e dopo 3,5 ore per la versione spray.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Transparent Waxcoat

KENT

Informazioni Tecniche

Aspetto:	liquido opalescente
Temperatura di esercizio:	da -25°C a +180°C (dopo la completa essiccazione)
Viscosità (versione liquida):	20/30 secondi in tazza da 4 mm. (DIN 53211)
Densità:	liquido ca 0.85 Kg/Litro - spray: ca 0.72 Kg/Litro
VOC:	liquido: 506 gr/L - spray: 541 gr/L
Protezione da:	acidi e basi deboli, salsedine, olio, acqua
Resistenza alla salsedine: (DIN 50021 Ri 0)	liquido >1000 ore con 100 micron di spessore dopo l'essiccazione spray >720 ore con 50 micron di spessore dopo l'essiccazione
Test di curvatura: (DIN 53152)	a -30 °C nessuna perdita di adesione né screpolature a +70 °C nessuna perdita di adesione né screpolature
Conservazione:	24 mesi
Confezione:	latta da 1 litro cod. 86160 - bomboletta spray da 500 ml. cod.86161

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

Transparent Waxcoat
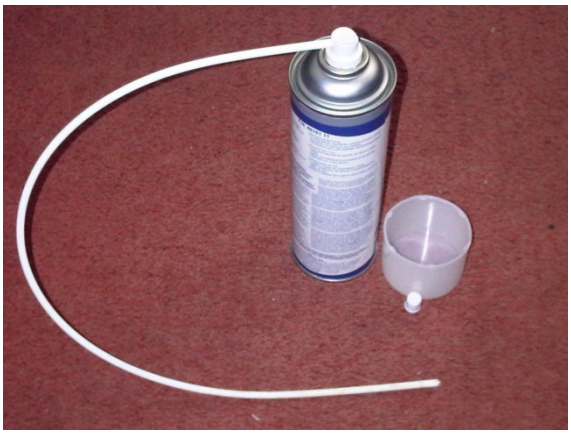
KENT