KENT

Fast Cut Polish

Pasta abrasiva mordente che non lascia i segni tipici delle paste a grana grossa né ologrammi.

Ideale per la rimozione dei difetti di verniciatura, graffi profondi, rigature di autolavaggi, ossidazioni, finiture a buccia d'arancia molto pronunciate, segni di carteggiatura con P1200/P2000, ecc.

- Non maschera le imperfezioni o graffiature con oli cosmetici, ma le elimina completamente.
- Fast Cut Polish anche con l'azione prolungata non essicca restando sempre lavorabile e facile da rimuovere con un panno microfibra.
- Formulata e sviluppata per un utilizzo rapido e pulito senza l'uso dell'acqua.
- Permette di vedere immediatamente la rimozione del difetto.
- Adatto per tutti i tipi di trasparenti (HS, UHS a basso VOC, antigraffio sia originali che essiccati da poco), vernici (acriliche, base acqua, alto solido, monostrato, a 2 componenti, poliestere) e gelcoat.
- Utilizzabile anche per finiture su policarbonato e plastiche della fanaleria posteriore.
- Senza ammoniaca né silicone.

Aumentando il tempo di lavorazione si ottiene una lucidatura più fine grazie all'autoriduzione delle particelle abrasive (frutto di una tecnologia innovativa a grani smussati).

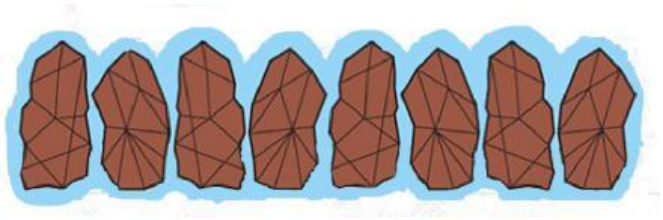

particelle abrasive tradizionali

particelle abrasive di Fast Cut Polish

Caratteristiche

- Rimozione dei graffi profondi e medi con finitura senza ologrammi
- Azione rapida
- Non spruzza e non spolvera
- Risparmio di tempo e consumo ridotto del prodotto
- Non contiene sostanze nocive e aggressive. Non irritante
- Formulazione stabilizzata: non crea alcun problema per una successiva verniciatura.
- Non contiene silicone: sicura in carrozzeria

KENT

Istruzioni per l'uso con lucidatrici Rotative tradizionali

- Per valorizzare l'azione di taglio utilizzarla con una lucidatrice tradizionale con una Cuffia d'agnello (cod. 85460) o con il tampone a microserbatoi PURPLE FOAM PAD (cod. 86414)
- Per ottenere una migliore brillantezza finale usarla con il tampone bianco a microserbatoi FLAT WHITE POLISHING FOAM PAD (cod. 85459)
- Usare una macchina lucidatrice ad una velocità di circa 1200/1800 giri al minuto.
- Esercitare una pressione media fino alla rimozione dei difetti e delle imperfezioni alleggerendo per una finitura con profonda brillantezza.
- Utilizzare il prodotto in quantità moderata. Non aggiungere acqua.
- Operare esclusivamente su superfici fredde e non esposte ai raggi del sole.

Istruzioni per l'uso con lucidatrici Orbitali

- Per valorizzare l'azione di taglio utilizzarla con tampone abrasivo THIN PAD BORDEAUX (cod. 86411) /tampone a microserbatoi PURPLE FOAM PAD (cod. 86414) / Cuffia d'agnello (cod. 85460)
- Per ottenere una migliore brillantezza finale usarla con il tampone THIN PAD GREY (cod. 86412) oppure il tampone Thin Pad Yellow (cod. 86413)
- Usare la lucidatrice ad una velocità di circa 1200/1800 giri al minuto.
- Esercitare una pressione media fino alla rimozione dei difetti e delle imperfezioni alleggerendo per una finitura con profonda brillantezza.
- Utilizzare il prodotto in quantità moderata . Non aggiungere acqua.
- Operare esclusivamente su superfici fredde e non esposte ai raggi del sole.

- Dopo aver agitato molto bene la bottiglia, applicarne una modesta quantità sulla superficie verniciata o direttamente sul tampone come indicato dall'immagine. Stenderlo bene.
- Lavorare piccole aree per volta.
- L'azione di lucidatura prolungata sminuzza l'abrasivo trasformandola in una pasta di finitura.
- Ridurre quindi la pressione per incominciare l'azione lucidante.
- Dopo la lucidatura rimuovere i residui con un panno in microfibra pulito.

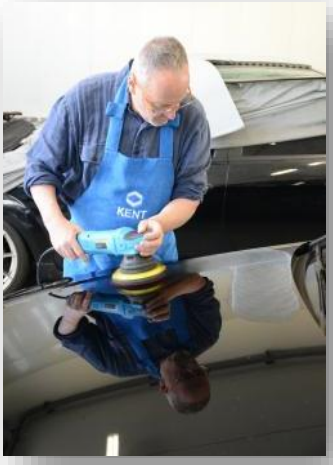

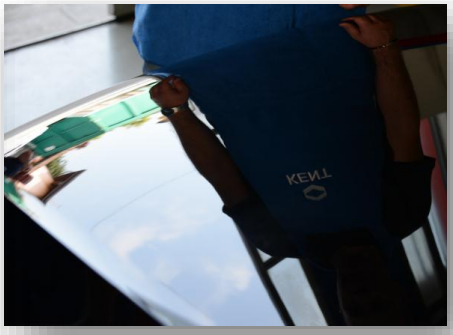

KENT

Informazioni Tecniche

Consistenza:	gel ad alta viscosità
Composizione:	emulsione contenente abrasivi inorganici
Colore:	grigio maculato
VOC:	120 gr./lt.
Autoaccensione:	prodotto non autoinfiammabile
Solubilità con acqua:	miscibile in acqua
Durata:	18 mesi
Confezione:	bottiglia in plastica da 1 litro. - cod. 86415

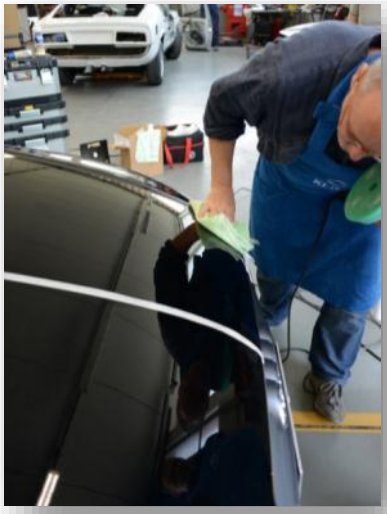

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

Rev: 03.08.19