




## Logo Tape

Logo Tape er specielt udviklet til at muliggøre genbrug af logoer og emblemer på alle typer køretøjer. Produktet er også ideelt til positionering af dele før endelig montering eller til fastgørelse af dekorationer eller reklamer.

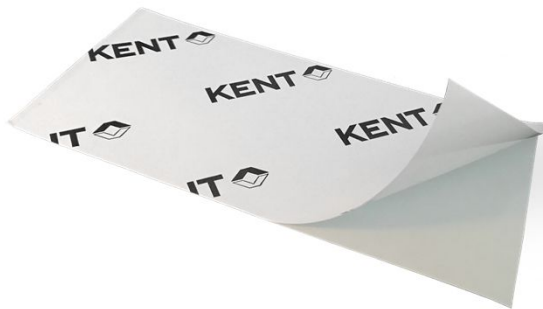

### Egenskaber & Fordele

- Selvskærende limlag – Limlaget overføres uden at trække tråde
- Høj klæbeevne – Høj omgående vedhæftning
- Stor flade – Ideel til større emblemer
- Tids- og omkostningsbesparende – Muliggør genbrug af logoer og emblemer

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86687	Logo Tape	LOT2	10 ark(10 cm x 20 cm)

### Anvendelse

Logo Tape gør det muligt at montere letvægtsskilte og logoer i komplekse former på glatte og hårde overflader.

Til auto og marine:

- Pyntelister, emblemer, logoer og mærkater

Til byggebranchen

- Montering af letvægtsskilte, navneskilte og plaketter
- Montering af print og fotos

NB. Skal ikke bruges på emblemer hvor skumbagsiden er væk.

### Brugsanvisning

1. Brug KENT Soft Surface Cleaner til at rengøre det område hvor logo skal monteres.
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra limfladen.
3. Placér logoet på limfladen. Læg et jævnt tryk på logoet og på beskyttelsesfilmen på den anden side.
4. Løft logoet af beskyttelsesfilmen så limen følger med logoet.
5. Montér logoet på bilen. Sørg for at logoet placeres korrekt. Jo mere tryk der lægges på tapen des stærkere hæfter den.

NB! Når logo skal fjernes fra bilen skal det sikres at så meget som muligt af skumbagsiden bevares for bedst mulige vedhæftning ved genmontering. Påfør KENT Masking Tape på logo og på bilen for lettere montering.



## Teknisk information

<b>Beskyttelsesfilm:</b>	Silikonofilm
<b>Limlag:</b>	Akryl
<b>Farve:</b>	Klar
<b>Længde:</b>	20 cm
<b>Bredde:</b>	10 cm
<b>Tykkelse:</b>	Limlag 0.04 mm (+/- 0.05 mm)
<b>Lagerholdbarhed:</b>	12 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	39191012
<b>VOC:</b>	0

---

<b>Limstyrke:</b>	8.75 N/100 mm (på stål)
<b>Vedhæftningsstyrke:</b>	0.1 mm/30 minutter
<b>Anvendelsestemp.:</b>	-10°C til 35°C
<b>Servicetemperatur:</b>	-40°C til 170°C



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenturope.com](mailto:kentsales.denmark@kenturope.com)

REV: 16/04/2020