



Windscreen Cut-Out Kit

Kraftigt universal rudeudskæringsværktøj til alle rudetyper. Kan betjenes af enkelt medarbejder.




Egenskaber & Fordele

- Universalværktøj – Til udskæring af alle typer forruder (personbiler, varevogne, lastbiler, traktorer, etc.)
- Kan bruges med hvilken som helst type rudeudskæringstråd af god kvalitet (fiber eller ståltråd)
- Udskæringsbro med 2 sugekopper for ekstra styrke – Falder ikke af ruden (tråden knækker først)
- Det er ikke nødvendigt at flytte udskæringsbroen på ruden, takket være taljen med én sugekop
- En-mands betjent – Kun en medarbejder optages af udskæring af ruden
- Kan anvendes manuelt med en skraldenøgle eller med en elektrisk skruemaskine. Det anbefales, at skære ruden ud manuelt, da der er bedre føling med udskæringstrådens spænding

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Produkt (sættet indeholder)
86779	Windscreen Cut-Out Kit	WCO	1 udskæringsbro med talje, 1 Cut-It talje 50 m firkantet stålskæretråd, 1 nål, beskyttelsesbriller

Brugsanvisning

1. Rengør forruden indvendigt med Acrysol eller All Purpose Foam Cleaner.
2. Fjern al afdækning og lister omkring ruden.
3. Træk nålen gennem limen indefra og ud. Vi anbefaler, at nålen trækkes igennem i et af rudens hjørner, hvor det er muligt at fastgøre tråden på bilen, f.eks. på en viskerarm eller en skrue.
4. Træk tråden i nålen og træk forsigtigt tråden ind i bilen. Afpas længden af tråden, så det passer med at enden trækkes gennem værktøjet på midten af ruden.
5. Fastgør tråden til trissen (med de to sugekopper) på Windscreen Cut-Out Tool.
6. Placér trissen på midten af forruden. Trissen skal altid være placeret således, at tråden arbejder med en vinkel på 45° på ruden i skæreretningen. (Trissen med én sugekop kan anvendes til at justere trådens vinkel i forhold til skæreretningen).

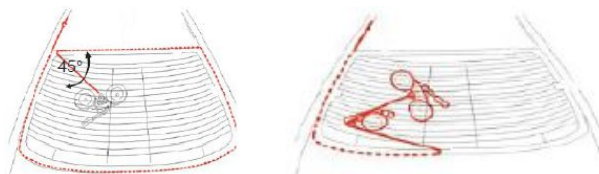



Brugsanvisning (fortsat)

7. Læg tråden rundt om ruden. Læg tråden så den ligger under rudekanten og tæt mod rudelimen.
8. Efter tråden er lagt rundt om ruden, klippes tråden og enden fastgøres f.eks. til skruen på viskerarmen eller en anden skrue.
9. Men en skraldenøgle skæres ruden langsomt ud. For at undgå skader på instrumentbord eller andet interieur anbefales brug af beskyttelsesplade.
10. Så snart tråden har en vinkel på mindre end 5° i skæreretningen, flyttes trissen til et andet sted på forruden, så tråden igen opnår en vinkel på max. 45°. Alternativt anvendes trissen med én sugekop til at justere skæretrådens vinkel.

Teknisk information

Emballage:	Plastikkuffert med indlæg
Indhold:	Udskæringsbro med talje, 1 Cut-It talje (kan også købes separat, Varenr. 86789), beskyttelsesbriller, 1 nål, 50 meter firkantet rudedråd (kan også bestilles separat, Varenr. 86255)
Toldtarifnummer:	82055980



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 24/09/2020