




Anaerobic Activator

Activateur à base de solvant pour accélérer la vitesse de séchage des adhésifs anaérobie

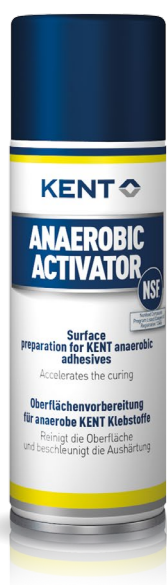

Caractéristiques & Avantages

- Accélère le temps de séchage – retour opérationnel plus rapide
- Certification NSF K3 – utilisable en zone de production alimentaire

P/N	Produit	S/C	Packaging
86545	Anaerobic Activator	ANAC	Aérosol 200 ml

Application

Anaerobic Activator est tout particulièrement recommandé pour accélérer le séchage des adhésifs anaérobie, sur métaux réactifs ou inertes (cf. tableau au verso). Il peut également être utilisé pour accélérer le séchage dans des interstices assez larges et filetages profonds ou sur des pièces froides. Du fait de sa base solvantée, Anaerobic Activator a aussi de bonnes propriétés nettoyantes.

Instructions

1. Appliquer KENT Anaerobic Activator sur des pièces métalliques à assembler et laisser sécher 30 à 60 secondes.
2. Assembler immédiatement les pièces avec l'adhésif anaérobie KENT adéquat selon les spécificités indiquées sur les fiches techniques.
3. Le temps nécessaire pour obtenir la résistance initiale sera approximativement réduit de 20 à 120 secondes et variera selon le type d'adhésif anaérobie et les conditions d'application (température, nature des surfaces à assembler, taille du filetage, taille de l'interstice, etc.).

NB: le solvant peut affecter certaines surfaces comme les plastiques et vernis. Il est préférable de vérifier la compatibilité avant utilisation.



Informations techniques

Base:	Ether diéthylique
Consistance:	Liquide
Couleur:	Transparent
Conservation:	36 mois
Code douane:	38140090
COV:	664 g/l

Métaux réactifs		Métaux inertes	
Laiton	Bronze	Aluminium	Surfaces anodisées
Cuivre	Fer	Surfaces Galvanisées	Magnesium
		Nickel	Surfaces passivées
		Acier inoxydable	Titanium
		Zinc	



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com