KENT

# Viewmaster Kit

**Herstellingskit voor barsten in voorruiten P/N 84700 12**

## Eigenschappen

-Hars op basis van silaan
-Hars is minder vloeibaar dan andere producten op de markt
-Afwerkingshars en vulhars zijn apart
-Viewmaster systeem verwijdert lucht van herstelling
-Viewmaster systeem gebruikt een vulhars en een aparte afwerkingshars

## Voordelen

- Biedt een uitstekende hechting
- Biedt een uitstekende duurzaamheid en weerstand
- Biedt meer flexibiliteit en creëert een duurzame afdichting
- Herstelling van betere kwaliteit
- Biedt een extreem duurzame herstelling

## Toepassingen

De Viewmaster Kit herstelt elk type splinter, barst of scheur tot 10cm lang. 1ml van de hars in de spuit is voldoende voor 5 à 8 herstellingen. De spuitverpakking zal extra UV bescherming bieden aan de hars terwijl deze zich in de spuit bevindt.
De complete kit bevat alles wat nodig is, inclusief een speciale washprimer om de oude barsten die water bevatten, te reinigen.

**Inhoud gereedschap:**
Klemhouder, hardmetalen afschrijfnaald, boorspits, UV lamp, vacuümpomp, zuignap uit doorzichtige kunststof, slang met cilinderadapter, polijstschijf, 12V boormachine, spiegel met zuignap, lichtpen, batterijbevestiging met verhitter, oeil-de-boeuf maker, drukmechanisme (om een barst te openen), verticale adapter (voor bussen of trucks), hardmetalen boorkoppen, speciale plakband (voor lange barsten), schraapmessen, UV reservelamp en beschermende en volledige gebruiksinstructies.

**Chemische Inhoud:**
Vulhars, Afwerkingshars, Polijstvloeistof, Vacuüm Gel en Wash Primer.

DS188

**Verschil met andere producten:**
Veel concurrenten gebruiken dunne vloeibare harsen waarbij de hechting gecreëerd wordt door de isocyanaten in de hars. Deze isocyanaten reageren met vochtigheid en dunne lagen zullen zich na enige tijd heropenen. Deze soorten hars zullen snel geel worden.

ISOQAR 0026 UKAS
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

KENT

# Viewmaster Kit

## Gebruiksaanwijzing

De plaats van inslag wordt vrijgemaakt van vuil en losse glasfragmenten.

De gereedschapshouder wordt boven de beschadigde plaats vastgemaakt.

De injectiecylinder wordt erop gevezen en gevuld met vulhars.

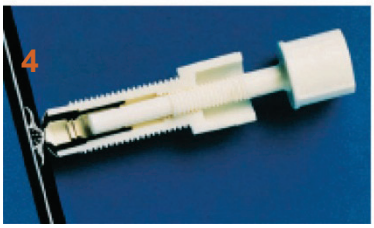


De vulhars penetreert de beschadigde plaats onder druk; lucht wordt eruit gezogen.

De hars wordt gedroogd onder UV licht om een duurzame herstelling te garanderen.

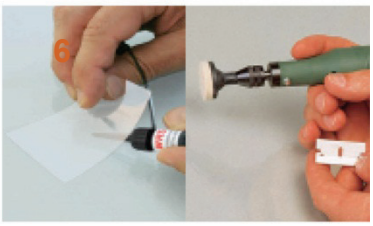


Na het aanbrengen van de afwerkingshars wordt de herstelde plaats uitgeschuurd en gepolijst.

| PNº | Omschrijving | Inhoud |
|---|---|---|
| 84701 12 | **Vulhars** (Filling Resin) | 5 x 1ml |
| 84702 12 | **Afwerkingshars** (Finishing resin/Pit filler) | 2ml |
| 84703 12 | **Polijstvloeistof** (Polishing Liquid) 80ml | |
| 84704 12 | **Vacuüm Gel** | 60ml |
| 84705 12 | **Wash Primer** | 50ml |
| 84706 12 | **Afwerkingfilms** (Finishing Foils) | 5 per zakje |
| 84707 12 | **Hardmetalen boorknopen** (1mm Carbide Drill Bits) | 6 per pakje |
| 84708 12 | **Tape** (Special Adhesives Tapes) | 1 stuk |
| 84709 12 | **Schraapmessen** (Scraping Blades) | 5 per pakje |
| 84710 12 | **Reserve lamp** (6W UV Spare Tube) 1stuk | |
| 84711 12 | **UV beschermingsfilms** (UV Protective Foils) | 3 per pakje |
| 84712 12 | **Rode spoelcilinder** (Washing Cylinder Red) | 1 stuk |
| 84713 12 | **Gereedschaphouder** (Tool holder) | 1 stuk |
| 84714 12 | **Hardmetalen afschrijfnaald** (Carbid Marking Tool) | 1 stuk |
| 84715 12 | **Boorgat doorslag** (Drill Hole Punch) | 1 stuk |
| 84716 12 | **UV Lamp** (12V 6W UV lamp) | 1 stuk |
| 84717 12 | **Vacuüm pomp & zuignap & cylinder adapter** VACUUM PUMP & CUP & CYLINDER ADAPTER | 1 stuk |
| 84718 12 | **Polijstschijf** (Polishing Disc) | 1 stuk |
| 84719 12 | **Boormachine** (12V Drill) | 1 stuk |
| 84720 12 | **Plastic spiegel met zuignap** (Plastic mirror with suction cup) | 1 stuk |
| 84721 12 | **Speciale zaklamp met batterij** (Special torch with batteries) | 1 stuk |
| 84722 12 | **Batterijbevestiging met verhitter** BATTERY JUNCTION ADAPTOR WITH HEATER | 1 stuk |
| 84724 12 | **Schietkogel** (Shooting globul) | 1 stuk |
| 84725 12 | **Drukuitoefeningswerktuig(Pressure** Appliance Tool) | 1 stuk |
| 84726 12 | **Verticale adapter** (Bus or Vertical adaptor) | 1 stuk |

# Viewmaster Kit

## Technische Informatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Part n° : | 84700 24 | Vervangt product: | N.v.t. |
| Omschrijving: | Viewmaster Kit | Gewicht: | 4.8KG |
| Houdbaarheid: | 12 maanden na productiedatum | Stock code: | VMkit |
| Verkoopeenheid: | KIT | Douanenummer: | 82055990 |
| Gevareninfo: | Schadelijk en Licht ontvlambaar | MSDS: | Ja |

**Aanverwante producten:** Acrysol, Mechanics gloves, All Purpose Foam Cleaner

**Marktsegmenten** SMART

## Veiligheids- en gezondheidsinformatie

### Filling Resin (Vulhars) PNº 84701

**Xn Schadelijk**
Bevat: 2-hydroxyethyl acrylaat

*R21 Schadelijk bij aanraking met de huid.*

*R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.*

*S36/37: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.*

*S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.*

### Finishing Resin (afwerkingshars) PNº 84702

**Xn Schadelijk**
Bevat: 2-hydroxyethyl acrylaat

*R21 Schadelijk bij aanraking met de huid.*

*R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.*

*S36/37: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.*

*S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.*

### Wash Primer PNº 84705

**F Licht ontvlambaar**

*S7 In goed gesloten verpakking bewaren.*

*S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken*

*S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.*

### Vacuum Gel PNº 84704

*Veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag voor de professionele gebruiker.*

### Polishing liquid (Polijstvloeistof) PNº 84703

*Veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag voor de professionele gebruiker.*

**Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360**

**Voorwaarden**
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba en KENT Nederland B.V. handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
**KENT Belux sprl/bvba**
Rue **e**Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
**KENT Nederland B.V.**
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

**KENT Belux Sprl/Bvba :** Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

**KENT Nederland BV** Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
•Tel: +31 85-4868360 –Direct: +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369